



MASTER SON-T PIA Plus

MASTER SON-T PIA Plus 600W/220 E40 1SL/12

Натриевые лампы высокого давления с прозрачной внешней колбой, высокой светоотдачей и долгим сроком службы

Данные о продукции

• Общая информация

Цоколь	E40 [E40]
Рабочее положение	UNIVERSAL [Any or Universal (U)]
Срок службы до 5% отказов (ном.)	12000 h
Срок службы до 10% отказов (ном.)	15000 h
Срок службы до 20% отказов (ном.)	20000 h
Срок службы до 50% отказов (ном.)	30000 h
Код ANSI, HID	-
Описание системы	External Ignitor (E)

Стабильность светового потока 5000 ч (ном.)	90 %
Координата цветности X (ном.)	526
Координата цветности Y (ном.)	424
Коррелированная цветовая температура (ном.)	2000 K
Эффективность освещения (ном.) (мин.)	148 lm/W
Коэффициент цветопередачи (макс.)	25

• Технические характеристики освещения

Код цвета	220 [Цветовая температура 2000 K]
Светоотдача (номинальная) (ном.)	90000 lm
Стабильность светового потока 2000 ч (мин.)	85 %
Стабильность светового потока 2000 ч (ном.)	96 %
Стабильность светового потока 20000 ч	77 %
Стабильность светового потока 5000 ч (мин.)	80 %

• Эксплуатационные и электрические характеристики

Напряжение питания лампы	230 V [230]
Power (Rated) (Nom)	600 W
Ток лампы (EM) (ном.)	5.8 A
Напряжение сети пуска (макс.)	198 V
Пиковое напряжение пуска (макс.)	3500 V
Время повторного пуска (мин.) (макс.)	60 s
Время пуска (макс.)	10 s
Voltage (Max)	130 V
Voltage (Min)	100 V
Voltage (Nom)	230 V

PHILIPS

• Системы управления и регулировка яркости света

Возможность изменения яркости света	No
Время работы 90 %(макс.)	5 min

• Механические компоненты и корпус

Финишная обработка колбы	Clear (CL)
Информация о цоколе	на [-]

• Соответствие требованиям и область применения

Метка энергоэффективности (EEL)	A++
Содержание ртути (Hg) (ном.)	24 mg
Energy Consumption kWh/1000 h	665 kWh

• Требования по дизайну светильника

Температура колбы (макс.)	450 °C
---------------------------	--------

Температура цоколя (макс.) 250 °C

• Данные об изделии


Полный код продукта	871150019742915
Название продукта для заказа	MASTER SON-T PIA Plus 600W/220 E40 1SL/12
EAN/UPC — продукт	8711500197429
Код заказа	19742915
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	12
Материал № (12NC)	928158409227
Вес нетто (шт.)	0.177 kg
ILCOS Code	ST-600-H/S-E40

Предупреждение и условия безопасности

- ПРА должна обладать пожизненной защитой (IEC60662, IEC 62035)
- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа,

проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.

Чертеж размеров

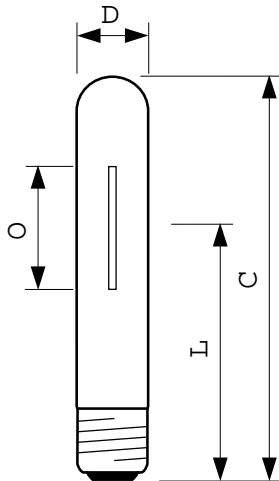


SON-T PIA Plus, E39/E40



SON-T Plus 600W/220 E40

Product	D	O	L	C
MASTER SON-T PIA Plus 600W/220 E40 1SL/12	47 mm	126 mm	174.2 mm	283 mm

Чертеж размеров



Фотометрические данные

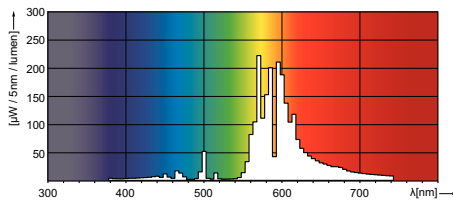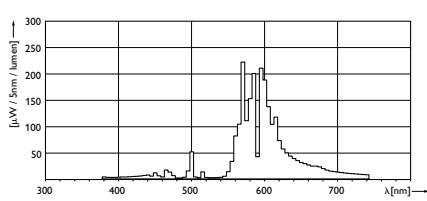

© 2016 Philips Lighting Holding B.V.
Все права защищены

Спецификации могут меняться без предупреждения. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) или их соответствующих владельцев

www.philips.com/lighting

2016, Март 7
Данные для изменения