



SON-T

SON-T 400W E E40 SL/12

Натриевые лампы высокого давления с прозрачной трубчатой внешней колбой

Предупреждение и условия безопасности

- ПРА должна обладать пожизненной защитой (IEC60662, IEC 62035)
- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательнo в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	E40 [E40]
Рабочее положение	UNIVERSAL [Any or Universal (U)]
Срок службы до 5 % отказов (ном.)	12000 h
Срок службы до 20 % отказов (ном.)	20000 h
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	28000 h
Описание системы	External Ignitor (E)

Технические характеристики освещения	
Код цвета	220 [Цветовая температура 2000 K]
Светоотдача (номинальная) (мин.)	43200 lm
Светоотдача (номинальная) (ном.)	48000 lm
Стабильность светового потока 2000 ч (мин.)	94 %
Стабильность светового потока 2000 ч (ном.)	97 %
Стабильность светового потока 5000 ч (мин.)	88 %
Стабильность светового потока 5000 ч (ном.)	94 %
Коррелированная цветовая температура (ном.)	2000 K
Эффективность освещения (номинальная) (ном.)	123 lm/W
Коэффициент цветопередачи (макс.)	25

Коэффициент цветопередачи (ном.)	-
----------------------------------	---

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Power (Rated) (Nom)	392,0 W
Ток лампы (EM) (ном.)	4,6 A
Напряжение сети пуска (макс.)	198 V
Пиковое напряжение пуска (макс.)	2800 V
Время повторного пуска (мин.) (макс.)	120 s
Время пуска (макс.)	5 s
Напряжение (макс.)	115 V
Напряжение (мин.)	85 V
Напряжение (ном.)	100 V

Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность изменения яркости света	Yes
Время работы 90 % (макс.)	5 min

Механические компоненты и корпус	
Финишная обработка колбы	Прозрачное


SON-T

Информация о цоколе	na [-]
Соответствие требованиям и область применения	
Метка энергоэффективности (EEL)	A+
Содержание ртути (Hg) (ном.)	24,5 mg
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	431 kWh
Требования по дизайну светильника	
Температура колбы (макс.)	450 °C
Температура цоколя (макс.)	250 °C

Данные об изделии

Полный код продукта	871829121292800
Название продукта для заказа	SON-T 400W E E40 SL/12
EAN/UPC — продукт	8718291212928
Код заказа	928487300098
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	12
Материал (SAP)	928487300098
Вес нетто (шт.) SAP	0,181 kg


Чертеж размеров




SON-T 400W E E40

Product	D (max)	O	L	C (max)
SON-T 400W E E40 SL/12	47 mm	82 mm	175 mm	286 mm

Фотометрические данные

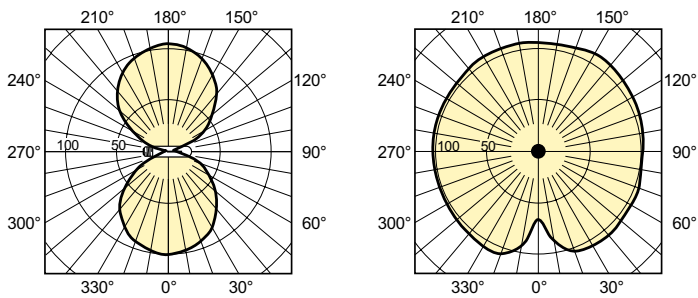



LDLD_SON-T-Light distribution diagram

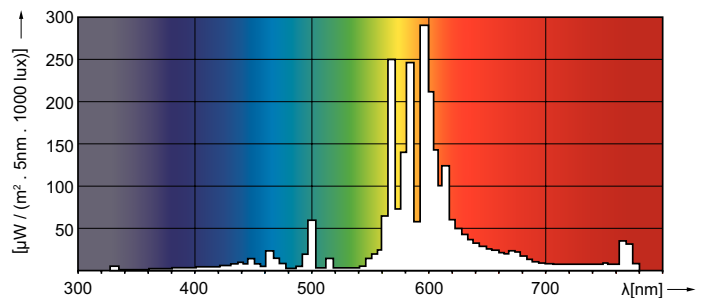

LDPO_SON-T-Spectral power distribution Colour

SON-T

Срок службы

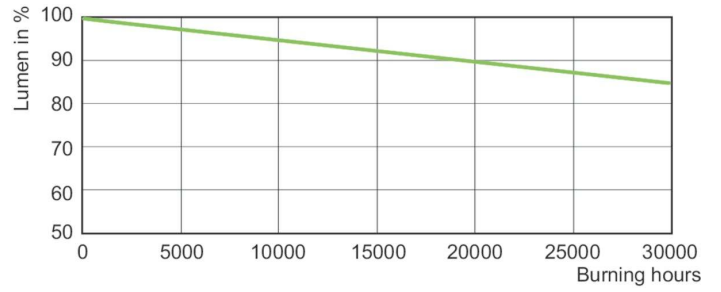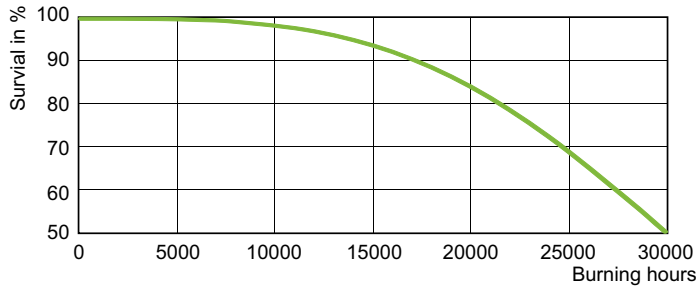

LDLE_SON-T_0001-Life expectancy diagram

LDLM_SON-T_0001-Lumen maintenance diagram

